


Bestil nr. 303.35.V134.3030.224

Produkt information

Tynd - kun 12mm
Attraktivt design
LED Edge-LIT teknologi
Isoleret driver 200 - 270V medfølger
Forventet levetid 50.000 timer
EMC korregeret
Leveres i 300*300, 300*600, 300*1200,
600*1200, 620*620mm.

Anvendelses områder

Kontor og fabrik
Hospital og hotel
Skole
Forretning
Private hjem

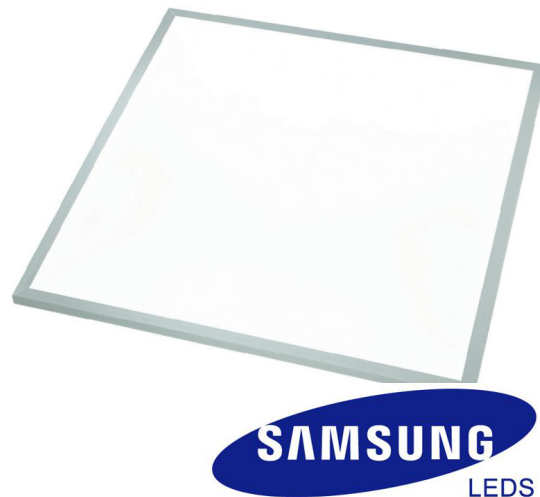

24W

3 års garanti



Hvid



Aluminium



Dæmpbar


Specifikationer

Dimmension	295mm x 295mm
Volt (medfølgende driver)	AC 200 - 270V
LED effektivitet	85lm/W±5%
LED antal	48 stk Samsung 5630
Power driver	≥0.9
System brutto watt	24W
Light Guide Plate (LGP)	Samsung PMMA m. fræsedede fordybninger
Lys klasse	Varm hvid
Farve temperatur	3000K
Lumen	1850±5lm
System lumen/watt brutto	78 lm/Watt
CRI	85±5Ra
LED fabrikat	Samsung
Power factor	≥0.90
Spredning	120°
Arbejdstemperatur	-20°C - +50°C

Spectrogram

Spectrum Test Report

Spectrum Test Report

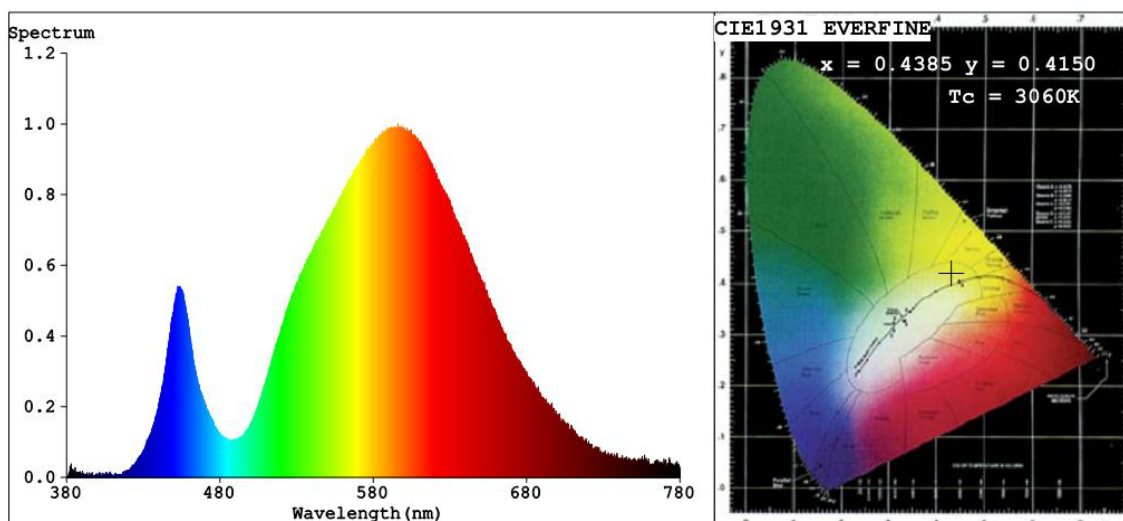

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4385$ $y=0.4150$ / $u'=0.2478$ $v'=0.5261$

Tc=3060K Dominant WL: $\lambda_d=581.3\text{nm}$ Purity=56.4%

Red Ratio: R=22.8% Peak WL: $\lambda_p=596.1\text{nm}$ HWL: $\Delta\lambda_d=130.8\text{nm}$

Render Index: Ra=83.5

R1 =82	R2 =89	R3 =96	R4 =82	R5 =81	R6 =86	R7 =86
R8 =65	R9 =20	R10=75	R11=81	R12=70	R13=83	R14=98 R15=76

Photo Parameters:

Flux = 1935.7 lm Eff : 79.63 lm/W $\Phi_e = 4.021\text{ W}$

Electrical Parameters:


U = 224.1 V I = 0.1202 A P = 24.31 W PF = 0.9021

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 925.00 ms Ip = 51780 (76%)

Dimensioner (Alle mål i mm).


Udvendig dimension

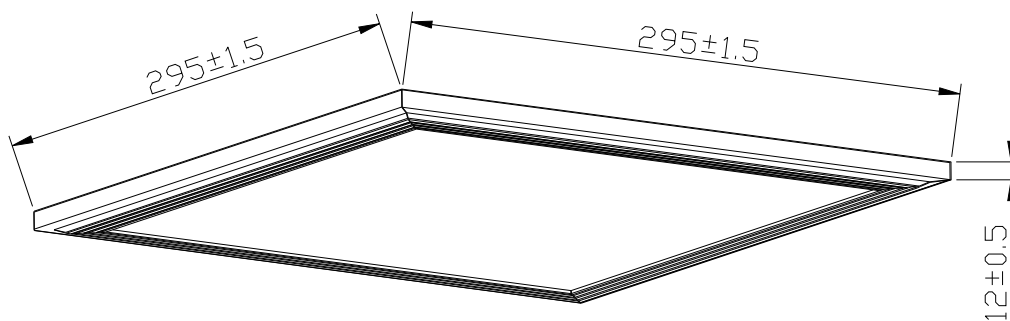

:


Pakning

Indhold pr. pakke: 1 stk
 NettoVægt panel: 1,52 kg
 BruttoVægt karton m. panel: 2,15 kg

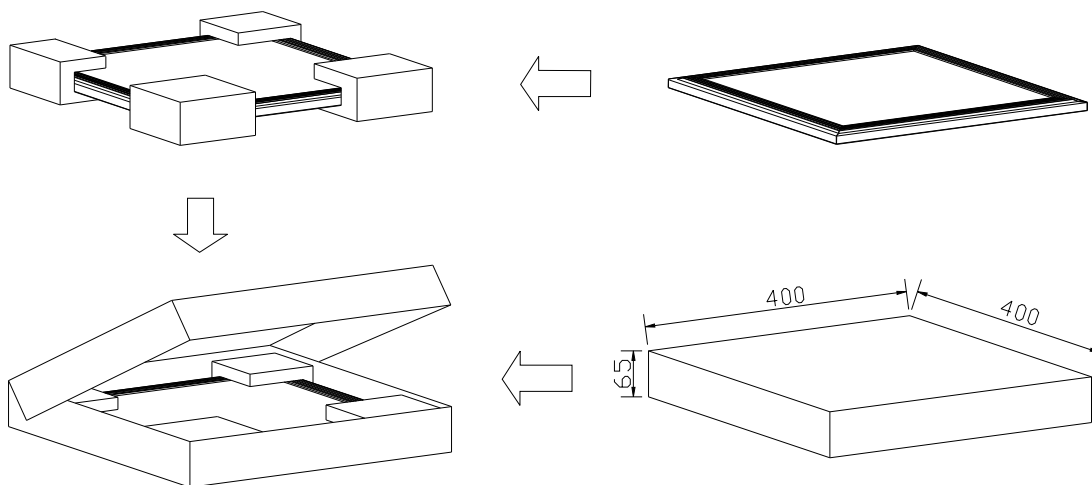


Installation

A. Montering i loft

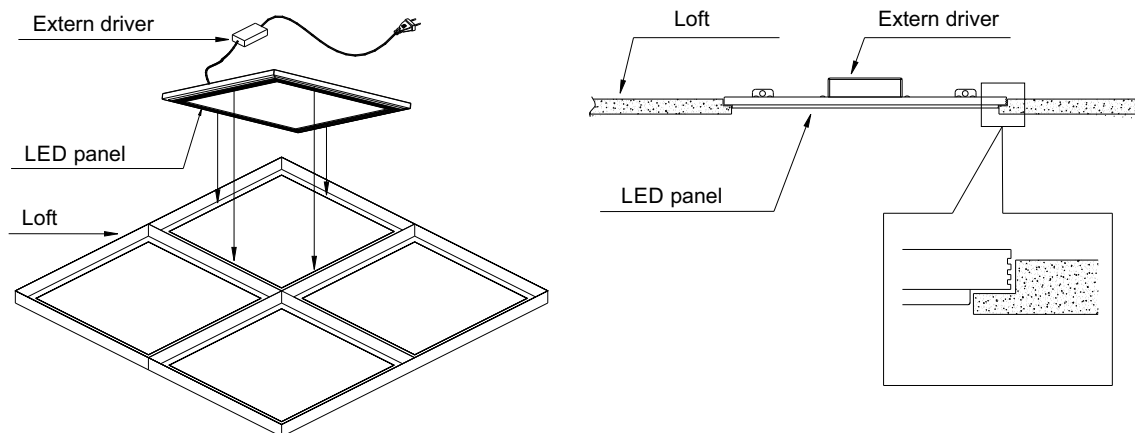

B. Montering på loft

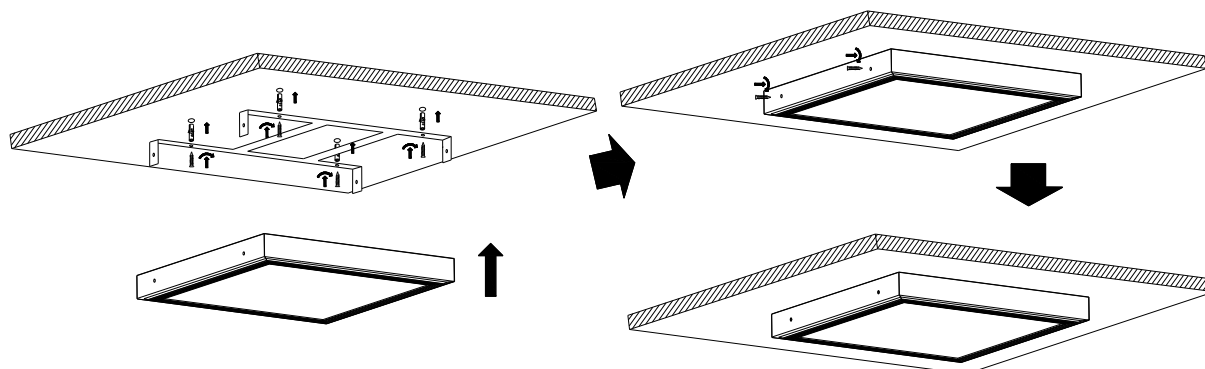

C. Nedhængt fra loft

