


Bestil nr. 303.35.V164.6060.248

Produkt information

Tynd - kun 12mm
Attraktivt design
LED Edge-LIT teknologi
Isoleret driver 200 - 270V medfølger
Forventet levetid 50.000 timer
EMC korregeret
Leveres i 300*300, 300*600, 300*1200,
600*1200, 620*620mm.

Anvendelses områder

Kontor og fabrik
Hospital og hotel
Skole
Forretning
Private hjem

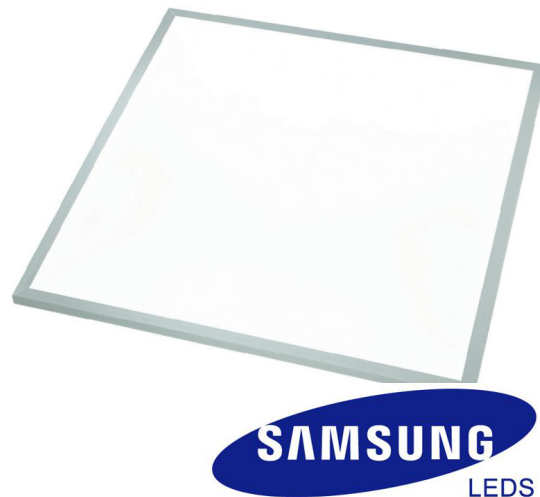

48W

3 års garanti



Hvid



Aluminium




Dæmpbar

Specifikationer

Dimmension	595mm x 595mm
Volt (medfølgende driver)	AC 200 - 270V
LED effektivitet	85lm/W±5%
LED antal	88 stk Samsung 5630
Power driver	≥0.9
System brutto watt	48W
Light Guide Plate (LGP)	Samsung PMMA m. fræsedede fordybninger
Lys klasse	Varm hvid
Farve temperatur	3000K
Lumen	3700±5lm
System lumen/watt brutto	78 lm/Watt
CRI	85±5Ra
LED fabrikat	Samsung
Power factor	≥0.90
Spredning	120°
Arbejdstemperatur	-20°C - +50°C

Spectrogram

Spectrum Test Report

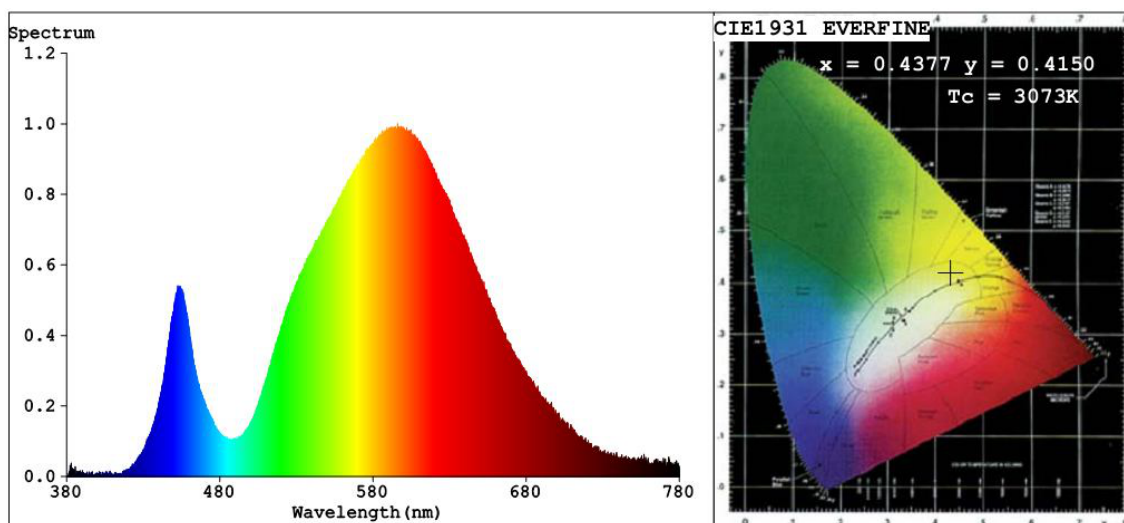

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4377$ $y=0.4150$ / $u'=0.2478$ $v'=0.5264$

$T_c=3073K$ Dominant WL: $\lambda_d=581.3nm$ Purity=56.4%

Red Ratio: $R=22.8\%$ Peak WL: $\lambda_p=596.1nm$ HWL: $\Delta\lambda_d=130.8nm$

Render Index: $R_a=83.6$

$R1=82$ $R2=89$ $R3=96$ $R4=82$ $R5=81$ $R6=86$ $R7=86$

$R8=65$ $R9=20$ $R10=75$ $R11=81$ $R12=71$ $R13=84$ $R14=95$ $R15=76$

Photo Parameters:

Flux = 3663.19 lm Eff : 79.17 lm/W $\Phi_e = 4.807 W$

Electrical Parameters:


$U = 223.5 V$ $I = 0.1798 A$ $P = 46.27 W$ $PF = 0.9025$

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 925.00 ms$ $I_p = 51780 (76\%)$


Dimmensioner (Alle mål i mm).

Udvendig dimension

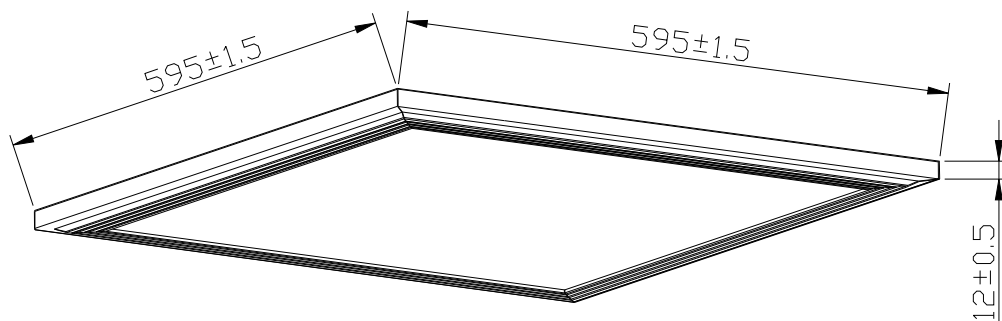


Pakning

Indhold pr. pakke: 1 stk
 NettoVægt panel: 5,92 kg
 BruttoVægt karton m. panel: 6,50 kg

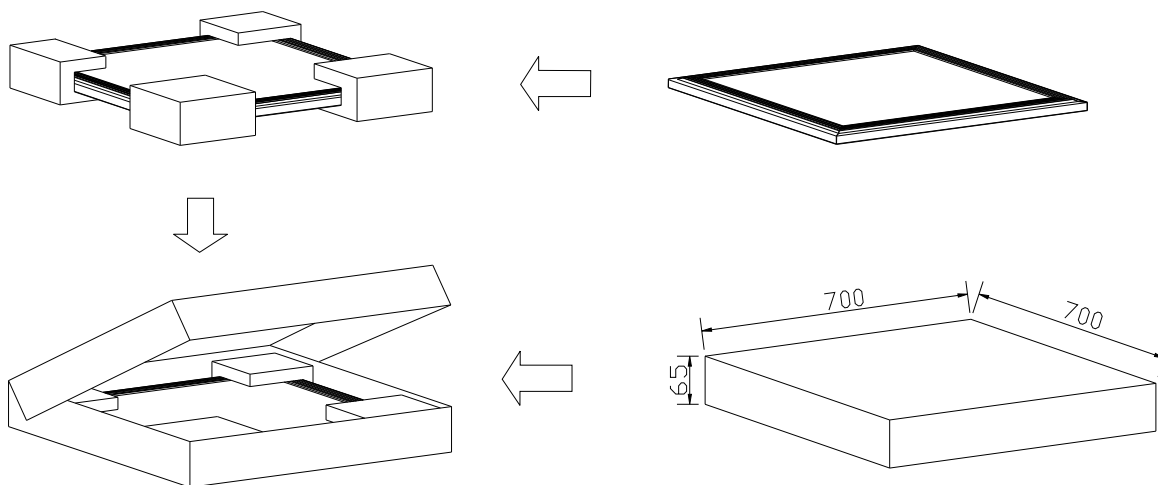


Installation

A. Montering i loft

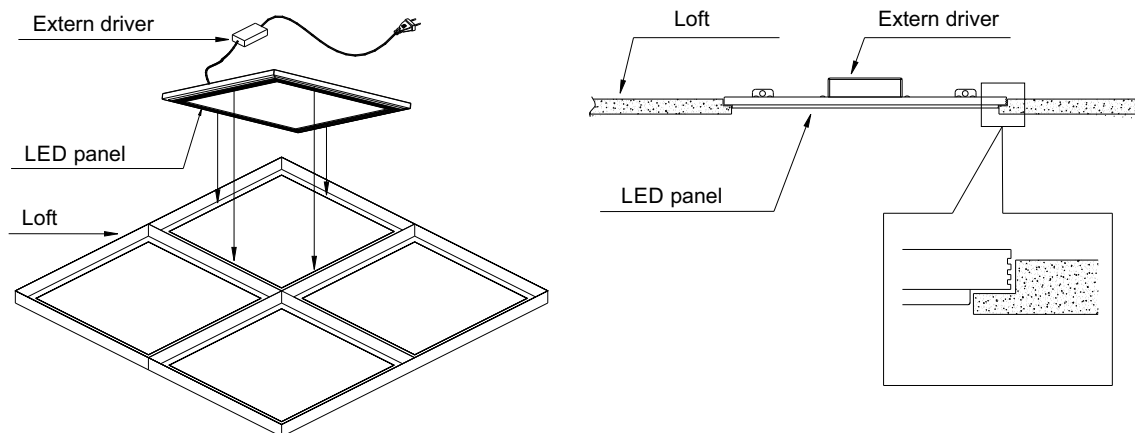

B. Montering på loft

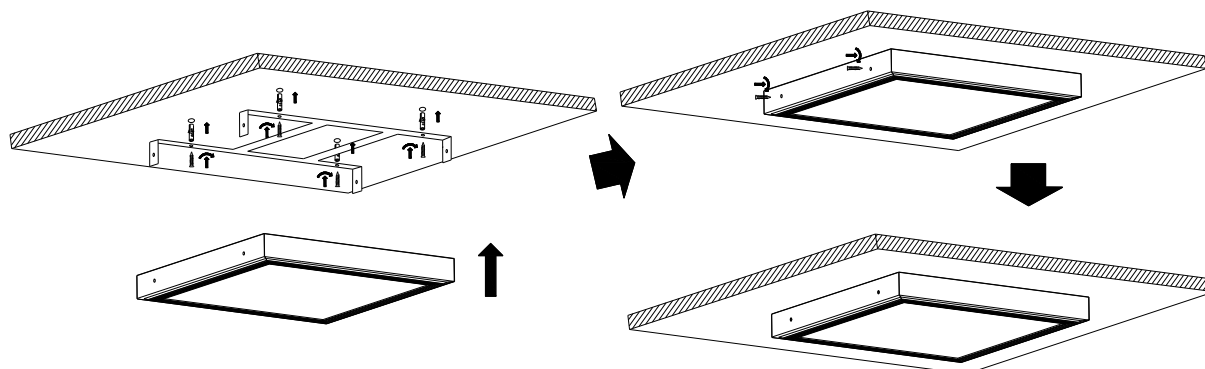

C. Nedhængt fra loft

