


Dæmpbar LED SPOT



- ◆ Bygger på GENUINE NICHIA LED, lumens op til 700Lm i naturlig hvid, og op til 600Lm i varm hvid
- ◆ Unikt design der leder overskydende varme væk og dermed forlænger levetiden
- ◆ Formen garanterer en 100% pasform af bagsiden af pæren. (tilbasset halogen form)
- ◆ Llever en lysstråle intensitet der svarer til en 50W halogen lampe. Pæren kan dermed erstatte 50W halogen lamper direkte.
- ◆ Den gør brug af en aktiv power factor korrektion til at styre input current. Det giver en powerfactor på over 0.95 når den er tilsluttet en elektronisk transformer.
- ◆ Dæmpbar ned til 15% på de fleste bagkants dæmpere når den er tilsluttet en anbefalet elektronisk transformer.
- ◆ 0-100% dæmpbar med PWM eller 0-10V dæmper

Model Nummer	Strøm Forbrug	LED	CRI	Efficiency (lm/W)	Farve Temperatur	Spredning	Indput Volt	Lys Intensitet	Lumen	Dæmpbar
D5007-H2-DIM-MR16(WW)	8W	NICHIA	85	75	2400±200K 2700±200K 3000±200K	36°	12VDC/AC	1370 cd	600lm	YES
D5007-H2-DIM-MR16(NW)	8W	NICHIA	85	88	4000±200K 5000±200K	36°	12VDC/AC	1470 cd	700lm	YES
D5007-H2-DIM-MR16(WW)	8W	NICHIA	85	65	2400±200K 2700±200K 3000±200K	60°	12VDC/AC	490 cd	520lm	YES
D5007-H2-DIM-MR16(NW)	8W	NICHIA	85	88	4000±200K 5000±200K	60°	12VDC/AC	520 cd	600lm	YES

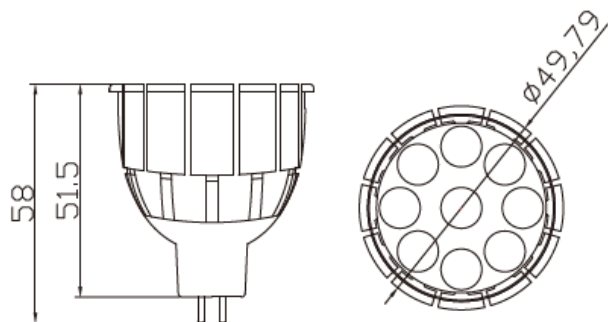

Applikationer

- Område: Kun til Indendørs brug
- Formål: direkte lys - sekundær belysning
- General belysning
- Hotel
- Hall / Lobby
- Butik
- Teater
- BAR/Restaurant
- Lager
- Kunst galleri
- Museum
- Skoler




Generel information



Model Nummer	Produkt navn	Materiale	IP Rating	Dimmension (mm)	Net Vægt	Levetid (timer)	Arbejds Temperatur
307.22.MR16K.XX.208(VH)	LED spot mr16	Aluminum	IP20	Φ49.8×48	65g	50000	-5°C ~ +35°C
307.22.MR16K.XX.208(NH)	LED spot mr16	Aluminum	IP20	Φ49.8×48	65g	50000	-5°C ~ +35°C

Forpakning

Pakning: 100 STK / karton		
Boks	52×52×70(mm)	0.083kg
Karton	460×290×255(mm)	9.6kg


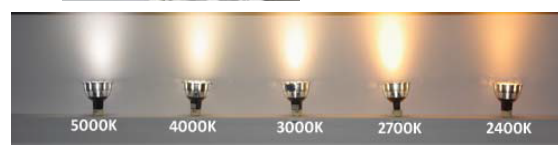


DIM-MR16(Varm Hvid) 36°

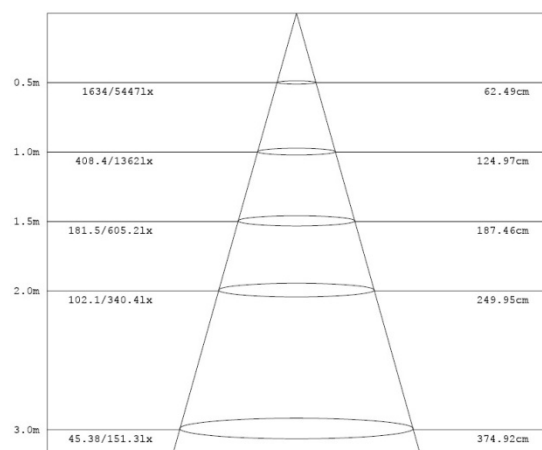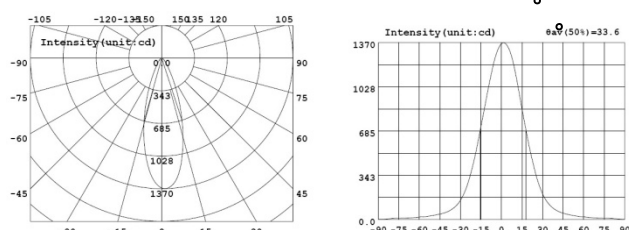

Height Lux Diameter

DIM-MR16(Normal hvid) 36°

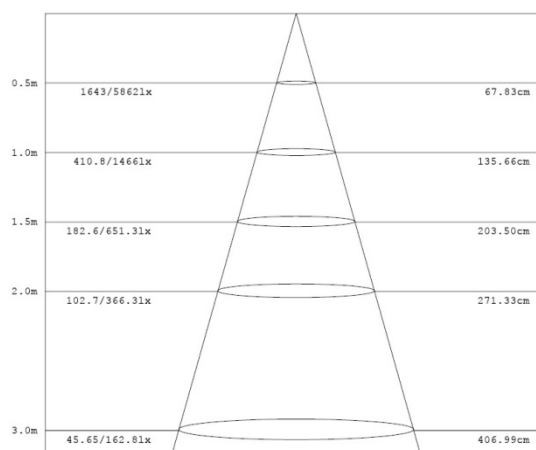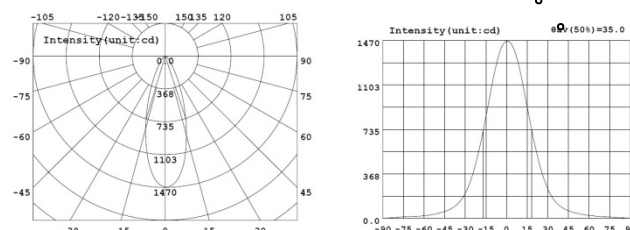

Height Lux Diameter



